
SBX-L3-12.63

Шоковый испаритель
Технические характеристики

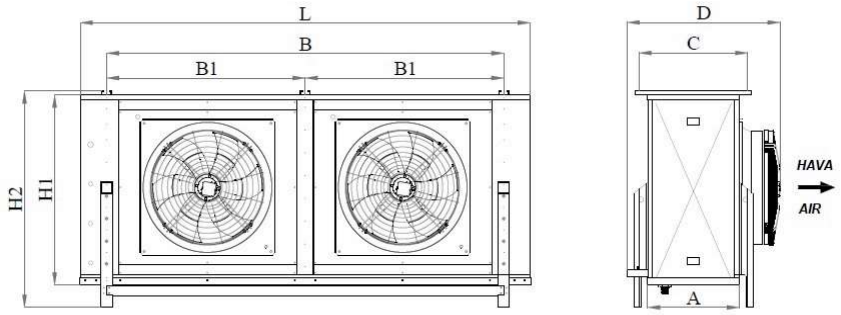

Размеры									
L(mm) :	2480	A(mm) :	680	H1(mm) :	1035	B(mm) :	2050	C(mm) :	775
H2(mm) :	1220	D(mm) :	1020	B1(mm) :	1025	B2(mm) :	-	ØDin :	22 mm
ØDout :	54 mm	o20 :	1 1/2" G	We (kg) :	350				

Информация о Производительности			
мощность	16 300,00 Watt	Площадь поверхности	136,4 m²
Средняя температура в помещении	-34,00 ℃	Объём труб	29,9 dm³
температура испарения	-40,00 ℃	Диапазон ламеля	10 mm
ΔT	6 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	0 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	26960 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 630 mm / 1310 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Мощность / сила тока	3,94 kW / 6,8 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	81 dBA
Напряжение / частота / фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	59 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип кассеты	EPC окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал крыла	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
электрическая разморозка тип ФТ	спирали и запасные нагревательные спирали	5 x 2,1 kW + 3 x 2,1 kW
электрическая разморозка тип ФТ	нагреватели и запасные нагреватели поддона	2 x 2,1 kW + 1 x 2,1 kW
электрическая разморозка тип ФТ	тепловентиляторы	2 x 0,3 kW
электрическая разморозка тип ФТ	дренажный нагреватель	1 x 0,3 kW

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Внешний перепад давления для серии L составляет 75 Па; для серии D - 125 Па. Температура Переохлаждения Рассчитано как 0 K.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/